

## SL5000PH LED切割灯

SMART 系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：大功率1400W白光LED

整灯色温：6500K

光源寿命：20000小时

显色指数：Ra可达95，R9可达95

#### 扫描

水平扫描：540°（16 bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16 bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

CMY+CTO混色系统

可线性调节色温：2700K-6500K

1个色片盘：6个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

## 图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：36mm

1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆，图案外径：36mm

1个动态效果盘

## 效果

### 调焦

变焦范围：5.5° -50°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+锥顶4棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP20

## 显示

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:48/38/62个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选无线功能

RDM协议

## 电气参数

电源：AC220-240V, 50/60Hz

整灯功率：1700W

## 尺寸重量

产品尺寸：467x326x813mm

净重：41.9 kg

## 特效


色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 


动态效果盘 

## 尺寸图

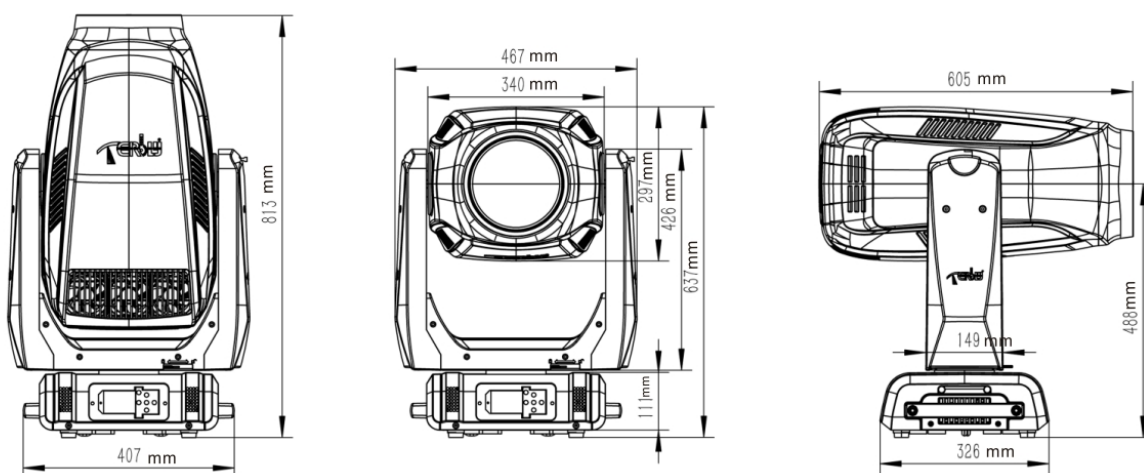


## 照度图

Min. Beam Mode  
Intensity LUX (5.5°)

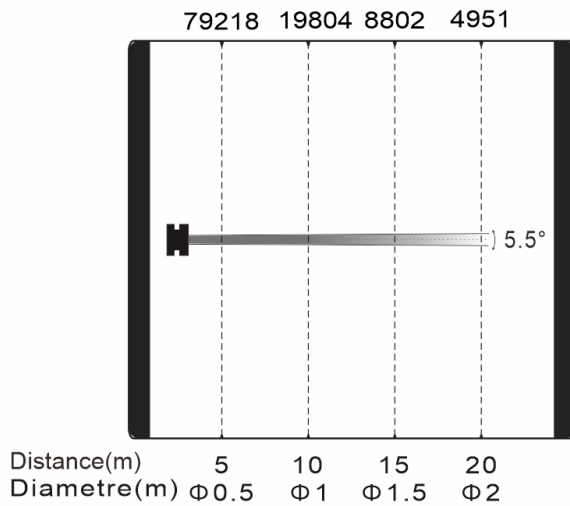

Max. Beam Mode  
Intensity LUX (50°)

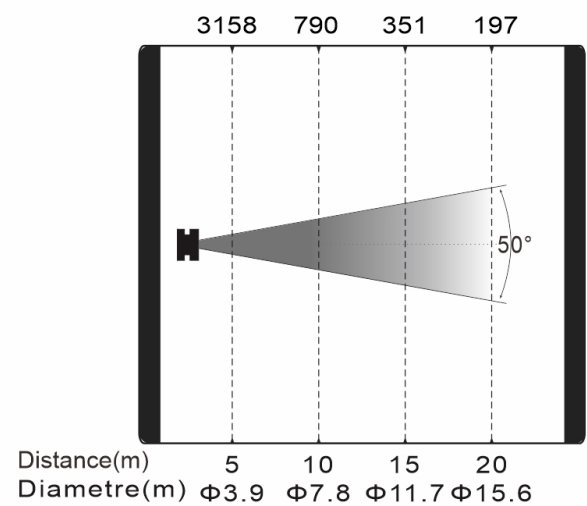

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。